

# VIVID MATRIX 530P



La Vivid Matrix 530P es una **laminadora profesional y con sistema de hot stamping digital** diseñada para ofrecer acabados de alta calidad con **máxima eficiencia y velocidad**. Su sistema de **alimentación semiautomática y rodillos de presión neumática** ajustables permite **laminar en una sola cara** hasta el doble de rápido que los sistemas tradicionales.

Ideal para aplicar **películas mate, brillantes y foils metalizados**, transforma cualquier impreso en un **producto con acabado premium**. Fabricada en el Reino Unido con componentes eléctricos de alta gama (Omron y Schneider), combina **durabilidad, precisión y un diseño**

- Laminadora neumática de alta velocidad: hasta 10 m/min.
- Ideal para agregar **foils metálicos de color, laminados brillantes, mate y efectos holográficos**.
- **Rodillos neumáticos ajustables** que eliminan la necesidad de troqueles costosos.
- Calentamiento rápido en 10 minutos y temperatura regulable de 0 a 140 °C.
- Compatible **con papeles desde 135 gsm y anchos de hasta 540 mm**.
- Fabricación británica, con componentes Omron y Schneider para máxima confiabilidad.
- **Diseño eficiente y silencioso**, optimiza los tiempos de entrega y reduce costos.
- Perfecta para empaques, carpetas, etiquetas, certificados y materiales publicitarios premium.



vivid.

TEL. (55) 5393 4917

INFO@ENFOQUEDI.COM.MX


SUCURSALES EN: QUERÉTARO / CDMX



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:



| Características Técnicas      | Detalles                               |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Velocidad máxima de laminado  | 10 m/min (33 ft/min)                   |
| Ancho máximo de película      | 510 mm (20")                           |
| Gramaje mínimo del papel      | 135 gsm (90 lbs)                       |
| Ancho máximo de hoja          | 550 mm (22")                           |
| Tiempo de calentamiento       | 10 minutos                             |
| Rango de temperatura          | 0–140 °C (32–284 °F)                   |
| Ajuste de presión             | Neumático                              |
| Tamaño del núcleo de película | 77 mm (3")                             |
| Panel de control              | LCD multilingüe                        |
| Suministro eléctrico          | 220–240 V                              |
| Consumo eléctrico             | 2400 W                                 |
| Dimensiones (An x Pr x Al)    | 900 x 2050 x 1400 mm (35" x 81" x 55") |
| Peso bruto                    | 220 kg (485 lbs)                       |

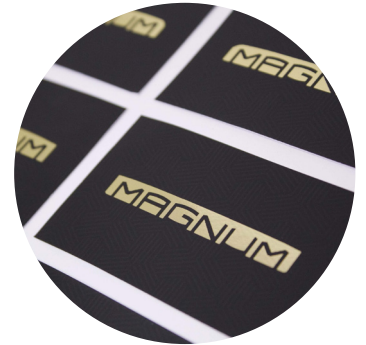

TEL. (55) 5393 4917

INFO@ENFOQUEDI.COM.MX

SUCURSALES EN: QUERÉTARO / CDMX

